


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OGi

Тип аккумулятора	Размеры аккумулятора					Масса, не более, кг	
	Д	Ш	В	А	С	Без электролита	С электролитом
2 OGi 50	69±1	160±1	351±5	108±1		4,0	6,3
3 OGi 75	69±1	160±1	351±5	108±1		4,9	7,0
4 OGi 100	125±1	160±1	384±5	108±1		6,6	11,5
6 OGi 150	125±1	160±1	384±5	108±1		8,7	13,3
8 OGi 200	155±1	160±1	384±5	108±1		11,0	16,8
10 OGi 250	194±1	160±1	384±5	108±1		13,6	20,9
4 OGi 260	124±1	206±1	535±5	108±1		12,6	20,8
5 OGi 325	124±1	206±1	535±5	108±1		15,0	22,9
6 OGi 370	124±1	206±1	535±5	108±1		17,2	24,7
7 OGi 410	124±1	206±1	535±5	108±1		19,3	26,6
8 OGi 440	124±1	206±1	535±5	108±1		21,4	28,5
9 OGi 470	124±1	206±1	535±5	108±1		23,7	30,6
10 OGi 530	145±1	206±1	535±5	108±1		25,9	34,0
11 OGi 580	166±1	206±1	535±5	108±1		28,5	38,3
12 OGi 620	166±1	206±1	535±5	108±1		30,6	40,0
12 OGi 730	254±1	210±1	535±5	108±1		32,8	50,3
14 OGi 800	254±1	210±1	528±5	108±1	105±1	36,7	52,6
16 OGi 880	254±1	210±1	528±5	108±1	105±1	41,1	56,6
19 OGi 1000	254±1	210±1	528±5	108±1	110±1	47,6	62,5
16 OGi 1260	233±1	210±1	700±5	108±1	110±1	59,9	78,2
18 OGi 1340	233±1	210±1	700±5	108±1	110±1	65,5	85,2
20 OGi 1520	275±1	210±1	700±5	108±1	140±1	72,9	95,2
22 OGi 1600	275±1	210±1	700±5	108±1	140±1	79,2	102,5

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И РАСПОЛОЖЕНИЕ ВЫВОДОВ

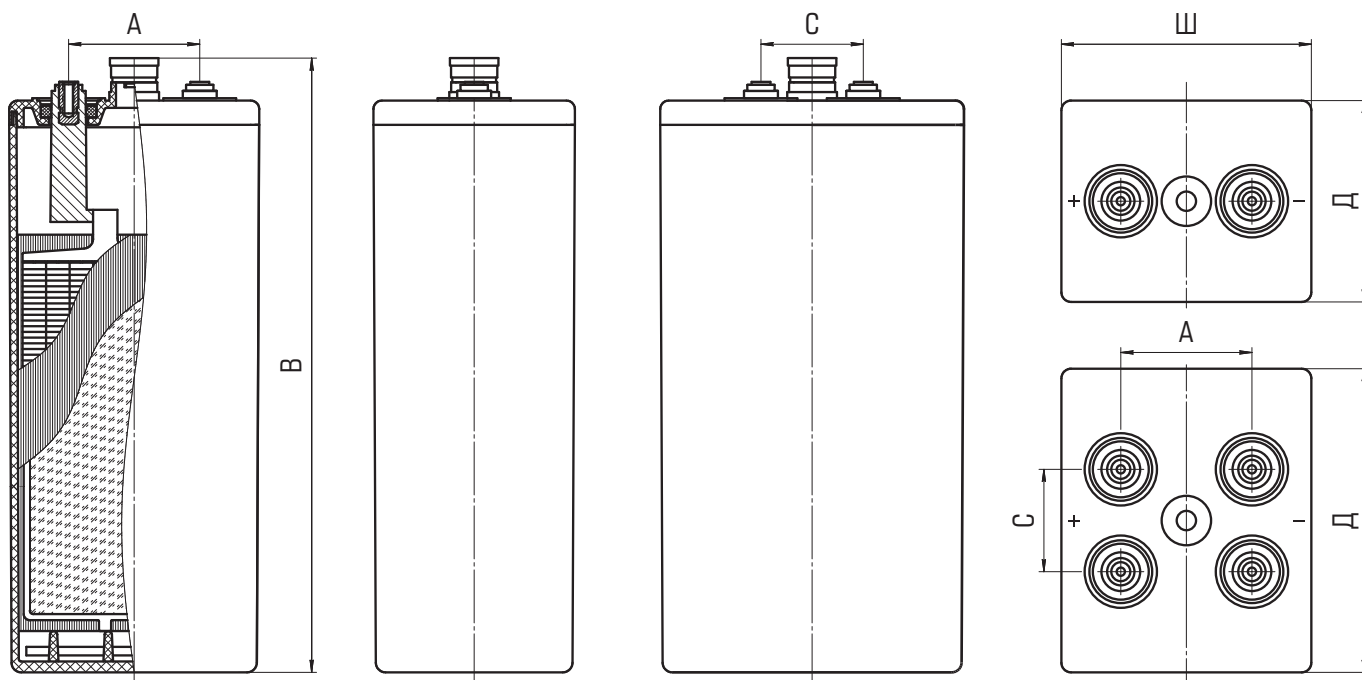

РАЗРЯДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ OGi

Тип аккумулятора	Режим разряда											
	Конечное напряжение 1,80 В/эл						Конечное напряжение 1,75 В/эл		Конечное напряжение 1,70 В/эл			
	10-часовой		5-часовой		3-часовой		1-часовой		0,5-часовой		0,25-часовой	
	Ток, А	Емкость, Ач	Ток, А	Емкость, Ач	Ток, А	Емкость, Ач	Ток, А	Емкость, Ач	Ток, А	Емкость, Ач	Ток, А	Емкость, Ач
2 OGi 50	5	20	8,3	41,5	12,5	37,5	25,0	25,0	35	17,5	44,0	11,0
3 OGi 75	7,5	75	12,3	61,5	18,9	56,7	37,5	37,5	18	27	66,0	16,5
4 OGi 100	10,0	100	16,5	82,5	25,0	75,0	50,0	50,0	70	35,0	88,0	22,0
6 OGi 150	15,0	150	24,8	124	37,5	112,5	75,0	75,0	105	52,5	132	33,0
8 OGi 200	20,0	200	33,0	165	50,0	150	100	100	140	70,0	176	44,0
10 OGi 250	25,0	250	41,3	206,5	62,5	187,5	125	125	175	87,5	220	55,0
4 OGi 260	26,0	260	42,9	214,5	65,0	195	130	130	182	91,0	229	57,2
5 OGi 325	32,5	325	53,6	268	81,3	244	163	163	228	114,0	286	71,5
6 OGi 370	37,0	370	61,1	305,5	92,5	277,5	185	185	259	129,5	326	81,5
7 OGi 410	41,0	410	67,6	338	103	309	205	205	287	143,5	361	90,3
8 OGi 440	44,0	440	72,6	363	110	330	220	220	308	154,0	388	97,0
9 OGi 470	47,0	470	77,6	388	118	354	235	235	329	164,5	414	104,0
10 OGi 530	53,0	530	87,4	437	133	399	265	265	371	185,5	466	116,6
11 OGi 580	58,0	580	95,8	479	145	435	290	290	406	203,0	510	127,5
12 OGi 620	62,0	620	102	510	155	465	310	310	434	217,0	546	136,5
12 OGi 730	73,0	730	121	605	183	549	365	365	511	255,5	642	160,5
14 OGi 800	80,0	800	132	660	200	600	400	400	560	280,0	704	176,0
16 OGi 880	88,0	880	145	725	220	660	440	440	616	308	774	193,5
19 OGi 1000	100	1000	165	825	250	750	500	500	700	350,0	880	220,0
16 OGi 1260	126	1260	208	1040	315	945	630	630	882	441	1108	277,0
18 OGi 1340	134	1340	211	1055	335	1005	670	670	938	469	1180	295,0
20 OGi 1520	152	1520	251	1255	380	1140	760	760	1064	532	1338	334,5
22 OGi 1600	160	1600	264	1312	400	1200	800	800	1120	560	1408	352,0